

$$S = 1 / 100$$

全点灯 (取付間隔 2 m)

記号	
照明器具	高欄照明部用器具
ランプ	FL 40W

	平均路面照度 (lx)	総合均斉度
計算値	25	0.61
基準値	25	0.4

上記は、路面上の維持水平面照度を示す。(保守率: 0.50)

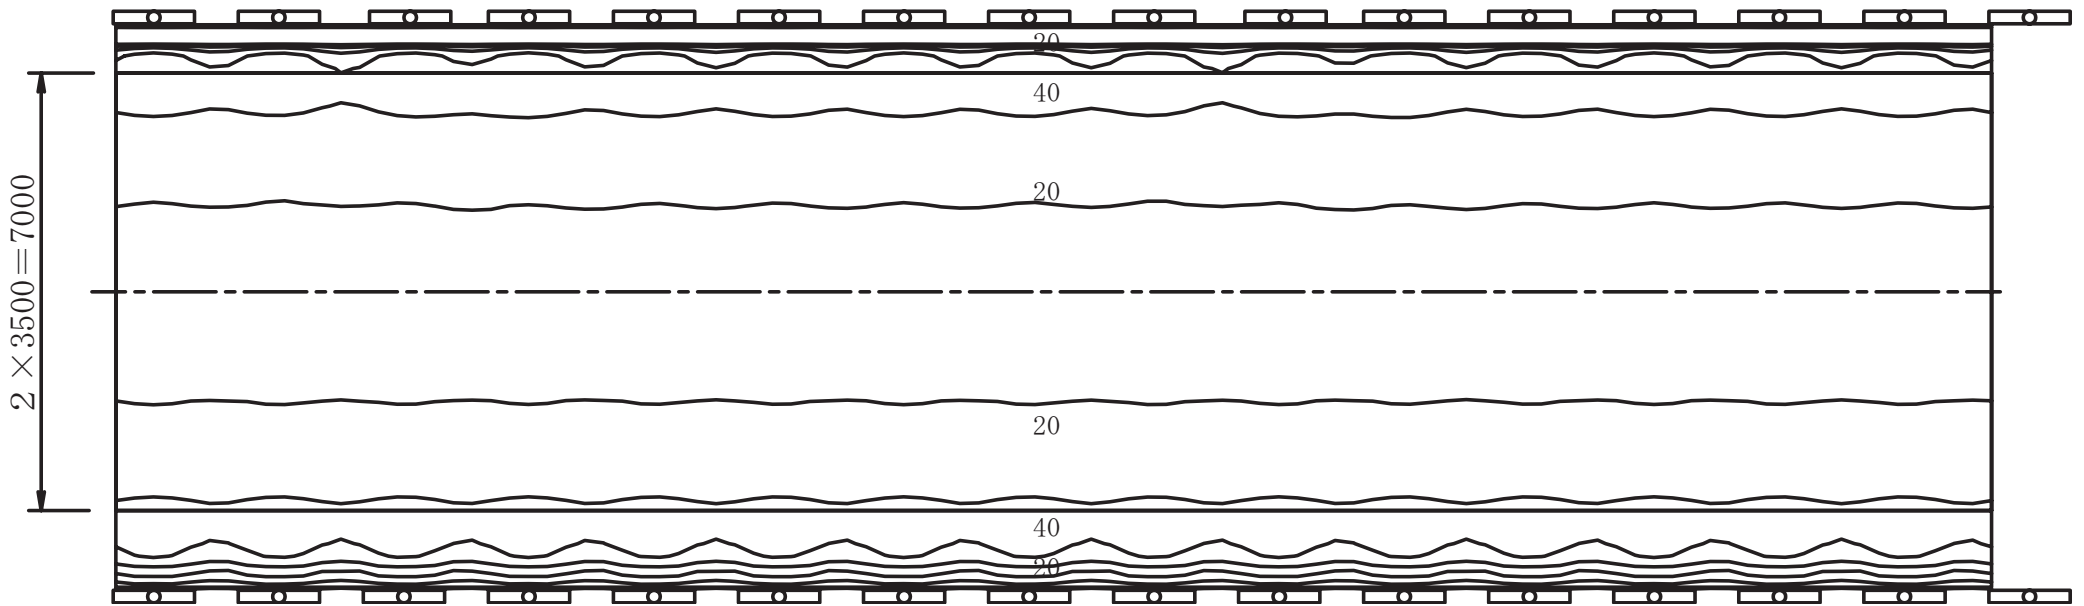


図7 高欄照明部照度分布図