


上り線路面

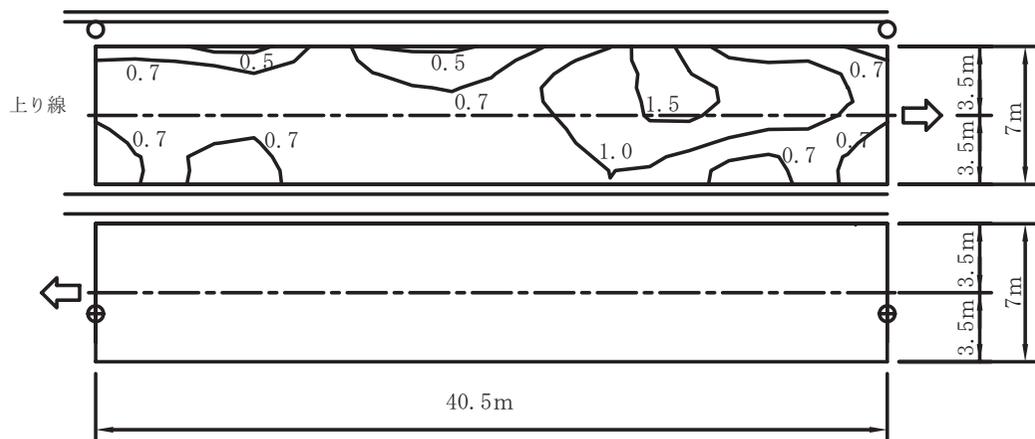


- 前方配光型器具 (上り線) NHT180
- ⊖ 直下型配光器具 (下り線) NHT180

	平均路面輝度 (cd/m ²)	総合均斉度 (U ₀)
上り線 (1.75m)	0.88	0.57
基準値	0.70	0.40

本資料は、維持での計算結果である。(保守率:0.75)
 計算に障害物等は、含まれていない。

下り線路面

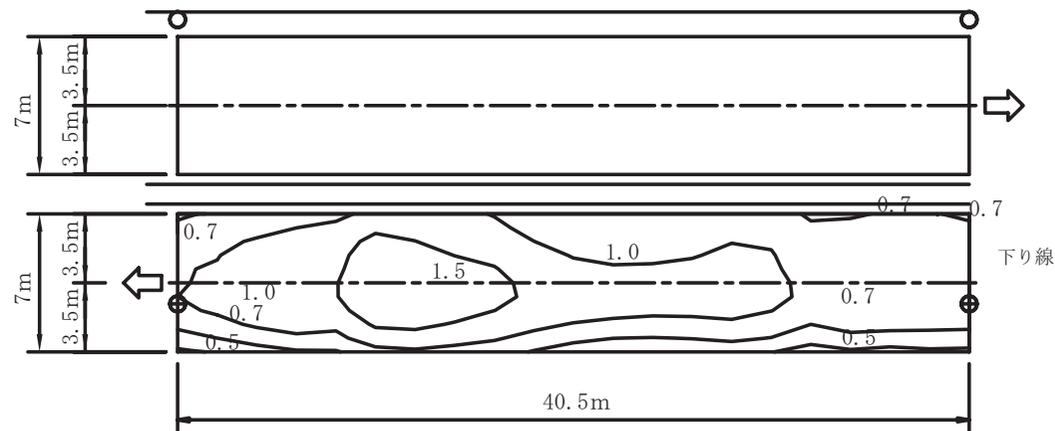

- 前方配光型器具 (上り線) NHT180
- ⊖ 直下型配光器具 (下り線) NHT180

	平均路面輝度 (cd/m ²)	総合均斉度 (U ₀)
下り線 (1.75m)	1.05	0.47
基準値	0.70	0.40

本資料は、維持での計算結果である。(保守率:0.75)
 計算に障害物等は、含まれていない。

図13 ポール照明部路面輝度分布図