


E L S

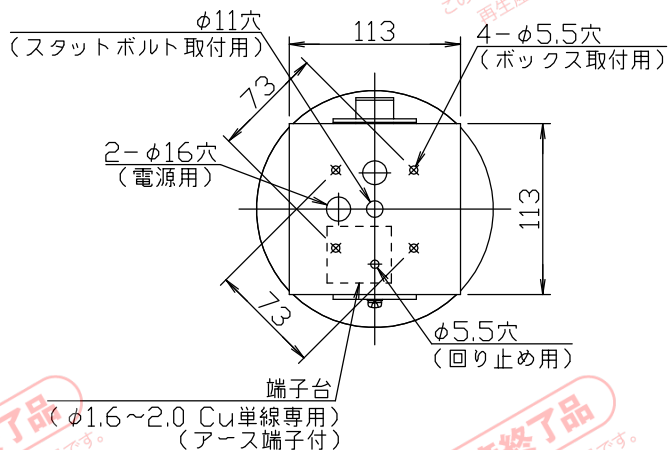

屋 内 用

仕 上 色 マンセル N7

適合セード

SAW415(Z)

△使用上のご注意

1. 器具は、周囲温度35℃以下の場所で使用してください。
2. 湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
3. 可変ホルダーの注意事項もご覧ください。
4. FECセラルクスエースは、ノBUDタイプを使用してください。
5. FECマルチハイエースHは、ノBUPタイプを使用してください。
6. 高圧ナトリウムランプは、振動・衝撃が加わる場所では使用しないでください。
7. ご使用になるセードの注意事項もご覧ください。
8. 吊り金具をご使用の際は、アイボルト付仕様品も対応しております。別途、お問い合わせください。
9. ご使用になるセードと配光とランプの種類に合わせ、ソケット台の目盛位置を調整してください。

目盛対応表 下表を目安に調整してください。

目盛	SAW415(Z)			寸法 L a
	広照射配光	中照射配光	狭照射配光	
A	—	—	360~400W	243
B	—	360~400W	—	235.5
C	360~400W	—	—	230.5
D				226
E				217.5
F				211
G				205.5
H				197

*ランプ電流は基準値を示します。

特 性 表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入 力 電 流 (A)			入力電力 (W)	力 率 (%)	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
水銀ランプ400W マルチハイエース400W サンルクスエース360W セラルクスエース360W セラルクスエースPRO360W	200	50(60)	1.5 +20%以下	4.0 +20%以下	2.2 ±10% 2.1 ±10% 2.3 ±10%	415 ±10% 375 ±10% 395 ±10%	90 -5%以上	—	5.7 +15%以下	3.3

9	セード締付ビス	M4	2	十字穴付なべ小ねじ
8	取付金具	銅板	1	
7	ホルダ固定ビス	M5	1	十字穴付なべ小ねじ
6	ソケット	磁器	1	E39
5	固定金具	銅板	1	
4	ソケット台	アルミダイカスト	1	
3	フランジ	アルミダイカスト	1	
2	可変ホルダー	アルミダイカスト	1	
1	本 体	アルミ押出材	1	
部 番 部 品 名		材質・材厚	数量	備 考

△安全上のご注意

照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

品 名	安定器併置形高天井灯器具（配光可変形） （一般形）			
	HB4020A(B)03 （200V高力率）			
質 量	約 8 kg	単 位	mm	尺 度
図 番	LBPD075852			

2011.6.6

岩崎電気株式会社