


ELS

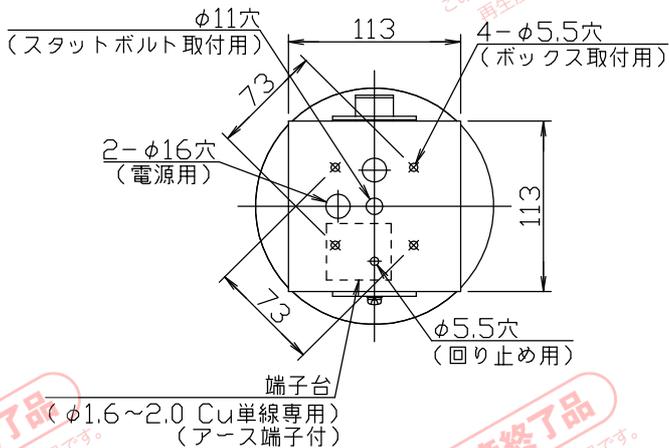

屋内用

仕上 色 マンセル N7

適合セード
SAW415(Z)

- △使用上のご注意**
- 器具は、周囲温度35℃以下の場所で使用してください。
 - 湿気の多い場所や腐食性ガスの発生する場所では使用できません。
 - 可変ホルダーの注意事項もご覧ください。
 - FECセラルクスエースは、/BUDタイプを使用してください。
 - FECマルチハイエースHは、/BUPタイプを使用してください。
 - 高圧ナトリウムランプは、振動・衝撃が加わる場所では使用しないでください。
 - ご使用になるセードの注意事項もご覧ください。
 - 吊り金具をご使用の際は、アイボルト付仕様品も対応しております。別途、お問い合わせください。
 - ご使用になるセードと配光とランプの種類を合わせ、ソケット台の目盛位置を調整してください。

目盛対応表 下表を目安に調整してください。

目盛	SAW415(Z)			寸法 L a
	広照射配光	中照射配光	狭照射配光	
A	—	—	360~400W	243
B	—	360~400W	—	235.5
C	360~400W	—	—	230.5
D				226
E				217.5
F				211
G				205.5
H				197

*ランプ電流は基準値を示します。

特性表

適合ランプ	入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)			入力電力 (W)	力率 (%)	無負荷二次電圧 (V)	二次短絡電流 (A)	ランプ電流 (A)
			無負荷時	始動時	安定時					
水銀ランプ400W マルチハイエース400W セラルクスエース360W	200	50(60)	1.5 +20%以下	4.0 +20%以下	2.2 ±10%	415 ±10%	90 -5%以上	-	5.7 +15%以下	3.3
セラルクスエース360W					2.1 ±10%	375 ±10%				
セラルクスエース360W					2.3 ±10%	395 ±10%				
セラルクスエースPRO360W					2.3 ±10%	395 ±10%				

9	セード締付ビス	M4	2	十字穴付なべ小ねじ
8	取付金具	鋼板	1	
7	ホルダ固定ビス	M5	1	十字穴付なべ小ねじ
6	ソケット	磁器	1	E39
5	固定金具	鋼板	1	
4	ソケット台	アルミダイカスト	1	
3	フランジ	アルミダイカスト	1	
2	可変ホルダー	アルミダイカスト	1	
1	本体	アルミ押出材	1	
部番		部品名	材質・材厚	数量 備

△安全上のご注意
照明器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

品名	安定器併置形高天井灯器具 (配光可変形) (一般形)		
	HB4020A(B)03 (200V高力率)		
質量	約 8 kg	単位	mm 尺度
図番	LBPD07585-2		

2011.6.6

岩崎電気株式会社