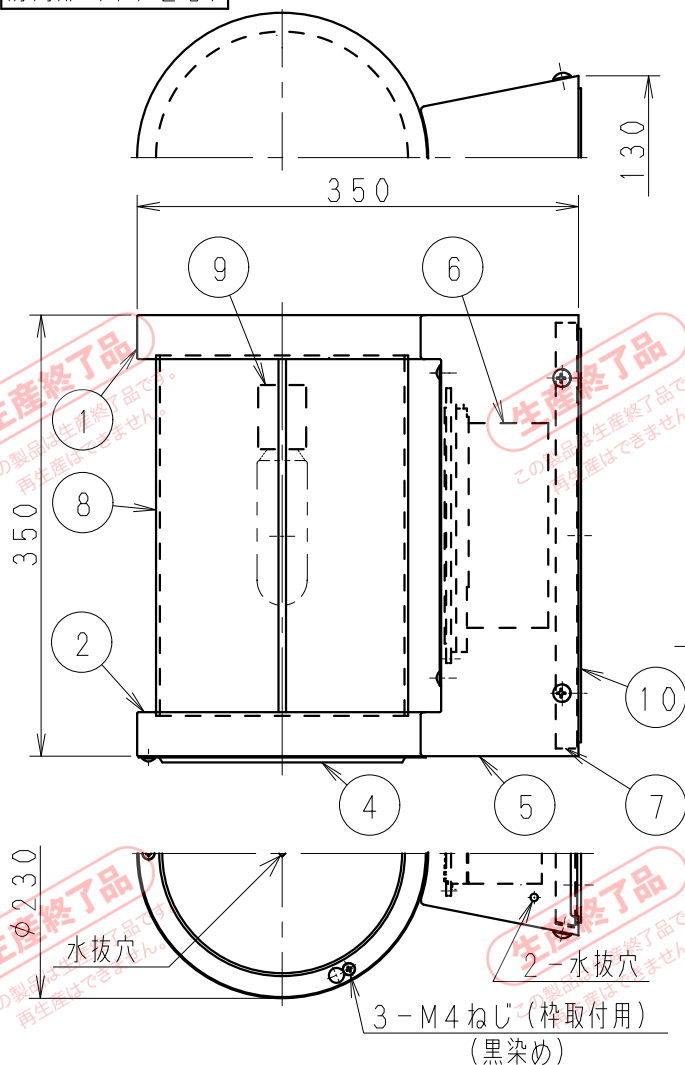


防雨形 (IP23)

2-φ13穴
(取付用)φ20穴
(電源用)4-M6ねじ
(黒染め)電線押え
アース端子

注)

1. 壁面取付専用器具です。水抜穴がある面が下側になります。
上下逆さま取付、天井面取付、横向き取付、補強のない場所への取付、
取付面がパッキンより小さい面への取付はしないでください。
 2. 壁面に凹凸がある場合、パッキンとの隙間をコーキングしてください。
 3. 器具と被照射面との距離は1m以上はなしてください。
 4. 壁面に取付ける際にはM10ボルト（出幅20～30mm）2本を
用いてください。
 5. 器具内での送り配線はしないでください。
 6. 器具に積雪、氷結のある場所に使用の場合は、これを除去する必要
があります。
 7. 施工時などの一時的な点灯確認以外で、日中に点灯しないでください。
- ※ インバータは標準組込み、ランプは別売りです。

電気特性

定格電圧	100V	200V
入力電力	171W	166W
入力電流	1.71A	0.84A
定格周波数	50Hz/60Hz 共用	

適合ランプ	セラルクス	150W
	ハイルックス (2500Kを除く)	
設計許容風速	60m/s	
仕上色	黒色サテン(3分艶あり)(近似マンセル N1)	

⚠ 安全上のご注意

- ・ 振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの発生する場所、常時湿度
85%を超える場所、海岸隣接地帯では使用しないでください。
- ・ 周囲温度が35℃を超える場所では使用しないでください。
- ・ 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明
書を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄の
当社営業所までお問合せください。

10	パッキン	EPTゴムt3	1	黒色
9	ソケット	磁器	1	E26
8	グローブ	アクリル樹脂t3	1	乳白
7	取付板	ステンレスt1.5	1	アクリル樹脂焼付塗装
6	インバータ	組立品	1	150W用
5	安定器ボックス	アルミ casting	1	アクリル樹脂焼付塗装
4	底板	ステンレスt1	1	アクリル樹脂焼付塗装
3	支柱	ステンレスφ6	2	アクリル樹脂焼付塗装
2	下部本体	ステンレスt1	1	アクリル樹脂焼付塗装
1	上部本体	ステンレスt1	1	アクリル樹脂焼付塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

品名

屋外ブラケット

HBL3035BHE

質量

5.9kg

単位

mm

尺度

1/6

図番

EIS000387-2

140417
070226

對馬

京

福久