


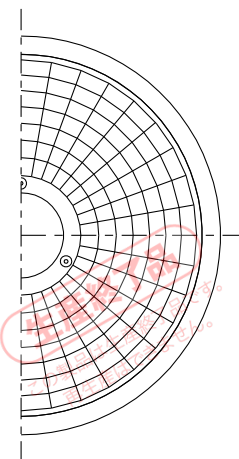
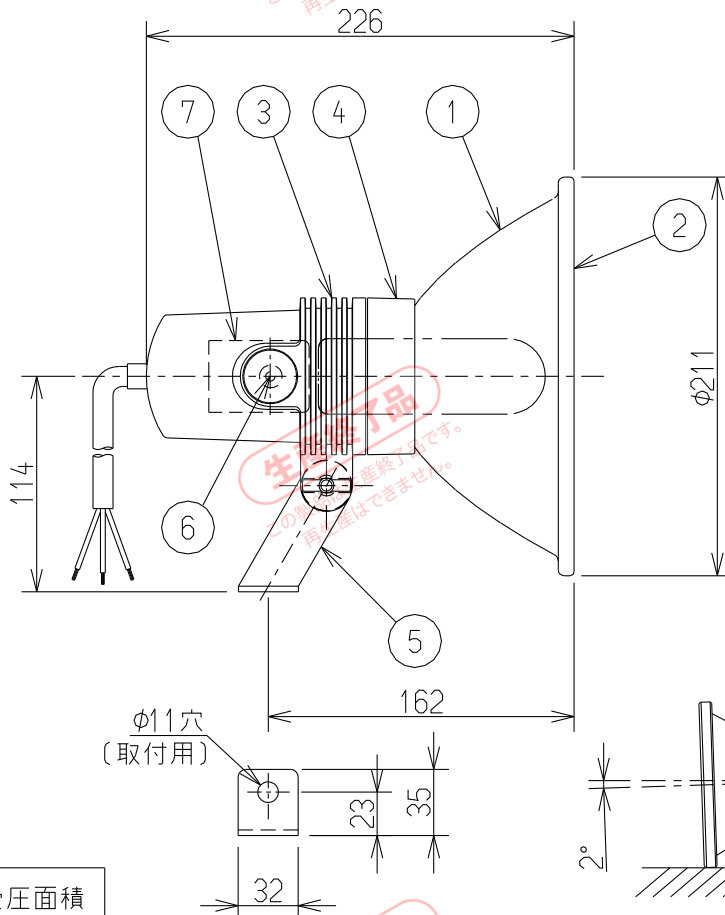


防雨形

ELS

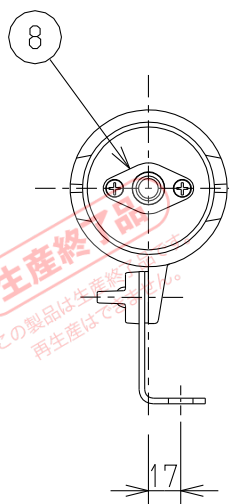

器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。  
(エニーポジション構造)

| 設計許容風速 | 受圧面積               |
|--------|--------------------|
| 60m/s  | 0.03m <sup>2</sup> |

|     |                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 出線  | クロロプレンキャブタイヤケーブル<br>1.0mm <sup>2</sup> ×3心(茶,青,緑/黄:アース)<br>器具外寸法:380mm |
| 仕上色 | ダークグレイ(半艶) (日塗工 FN-30)                                                 |

|       |                                                                                                                                                                                         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 適合ランプ | MT150(F)CE-L(DW)(WW)(W)(N)/S<br>MT150(F)CE-NR/S-T30<br>MT150(F)CEH-DW(WW)(W)/S<br>MT150(F)CE-DW(WW)(W)/S-G<br>NHT150(F)SDX<br>MT150(F)SLW(SDW)(SW)(D)<br>MT150(F)C-R/S<br>MT150(F)/V(G) |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|         |                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 安全上のご注意 | 器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|

注)

1. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
2. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
3. 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

130910  
110422

|    |    |         |          |   |                |
|----|----|---------|----------|---|----------------|
| 田辺 | 8  | バックイン押え | アルミダイカスト | 1 | ポリエステル焼付塗装     |
| 水嶋 | 7  | ソケット    | 磁器       | 1 | E26            |
| 村田 | 6  | フッ素樹脂膜  | フッ素樹脂    | 2 |                |
|    | 5  | アーム     | ステンレス t3 | 1 | ポリエステル焼付塗装     |
|    | 4  | 支持リング   | アルミダイカスト | 1 | ポリエステル焼付塗装     |
|    | 3  | ホルダー    | アルミダイカスト | 1 | ポリエステル焼付塗装     |
|    | 2  | 前面ガラス   | 強化ガラス t4 | 1 | 透明             |
|    | 1  | 反射板     | アルミ t1.2 | 1 | ファセット シリカガラス処理 |
|    | 部番 | 部品名     | 材質・材厚    | 数 | 備考             |

|    |                      |    |    |    |       |
|----|----------------------|----|----|----|-------|
| 品名 | サイン広告用投光器<br>アーバンアクト |    |    |    |       |
|    | HCF1506 (狭角配光)       |    |    |    |       |
| 重量 | 1.3Kg                | 単位 | mm | 尺度 | 1 / 4 |
| 図番 | LLPD03519-1          |    |    |    |       |

岩崎電気株式会社

CAD 様No2208