
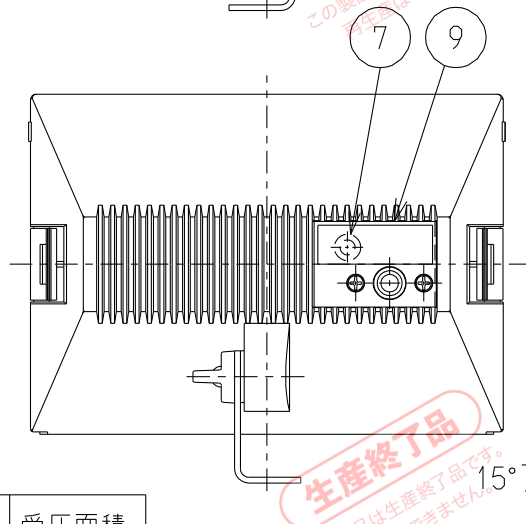
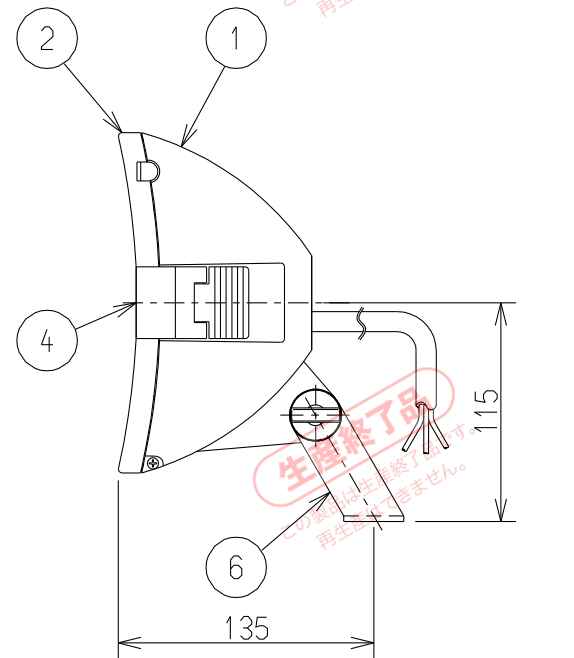
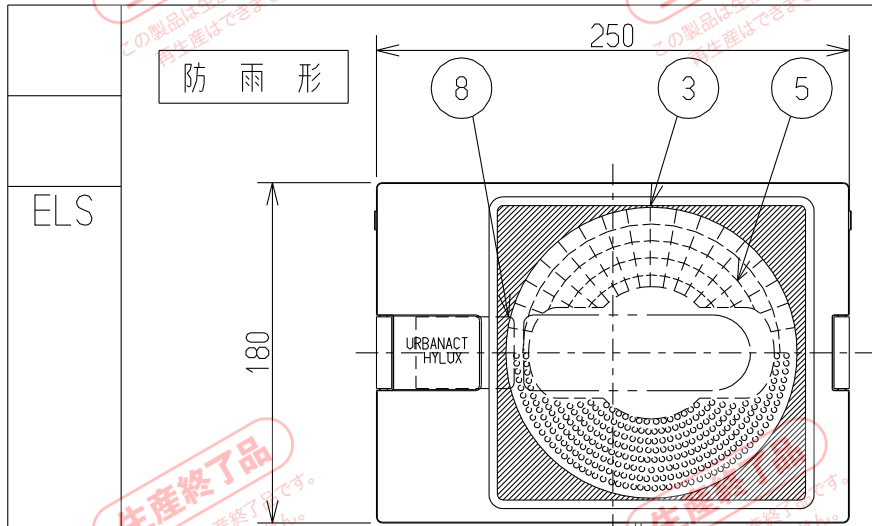


器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。
(エネーポジション構造)



(注意)

図のようにソケットが上側になる姿勢では使用できません。
発火による火災のおそれがあります。

注)

1. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
2. 周囲温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
3. 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.05m ²

口出線	クロロプレンキャブタイヤケーブル 1.0mm ² ×3心(茶,青,緑/黄:アース) 器具外寸法:380mm
仕上色	ダークグレイ(半艶) (日塗工 EN-30)

適合ランプ	MT150FCE-L(DW)(WW)(W)(N)/S MT150FCE-NR/S-T30 MT150FCEH-DW(WW)(W)/S MT150FCE-DW(WW)(W)/S-G MT150FSLW(SDW)(SW)(D) MT150FC-R/S MT150F/V(G)
-------	---

安全上のご注意
器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

9	電線押え	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
8	ソケット	磁器	1	E26
7	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂	2	
6	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
5	反射板	アルミ t1.5	1	ファセット/ディンプル アルガラス処理
4	バチン錠	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
3	前面ガラス	強化ガラス t4	1	透明
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
部番	部品名	材質・材厚	数	備考

品名	HID投光器(アーバンアクト)				
	HCF1554 (中角配光)				
重量	1.9Kg	単位	mm	尺度	1 / 4
図番	LLPD03522				

110422

北島

水嶋

村田