ELS

防　雨　形

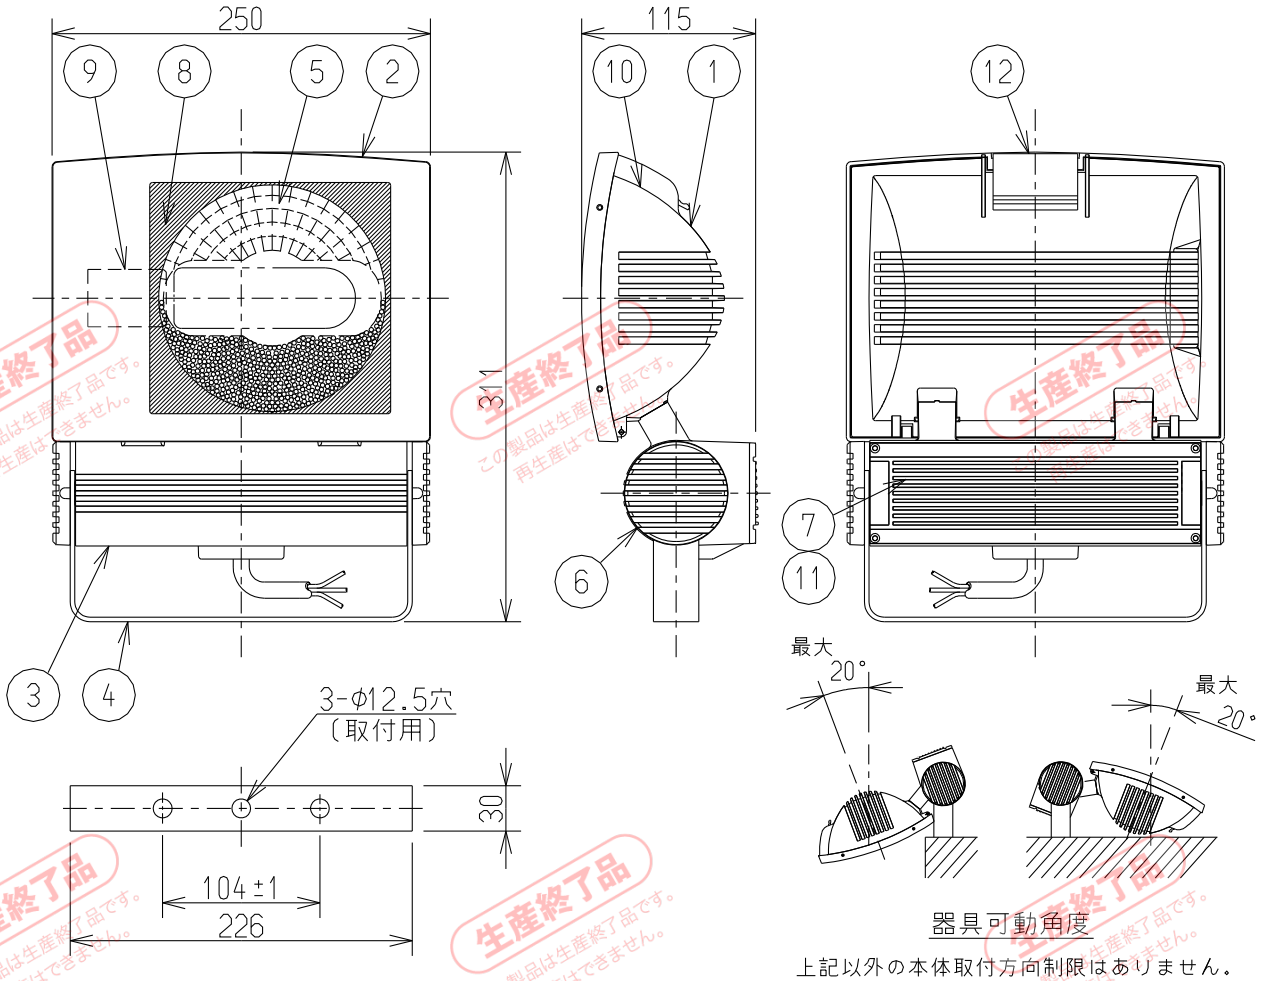

器具可動角度

上記以外の本体取付方向制限はありません。

（エニーポジション構造）

設計許容風速	受圧面積
60m/s	0.06m²

パルス停止機能付
温度ヒューズ付（復帰型）
電流ヒューズ付（非復帰型）

適合ランプ
MT150FCE-L(DW)(WW)(W)(N)/S MT150FCE-NR/S-T30 MT150FCEH-DW(WW)(W)/S MT150FCE-DW(WW)(W)/S-G MT150FSLW(SDW)(SW)(D) MT150FC-R/S MT150F/V(G)

電気特性

定格入力電圧（V）	周波数（Hz）	入力電流（A）	入力電力（W）
100/200 共用	50/60 共用	100V:1.71±10%	100V:171±10%
		200V:0.84±10%	200V:166±10%

仕上色		
	HCF1572BHE	ダークグレイ（半艶）（日塗工 EN-30）
	HCF1572BHE/W	ホワイト（半艶）（日塗工 EN-95）

⚠ 安全上のご注意

器具を安全に使用していただくためには，カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは，最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

口出線

クロロプレンキャブタイヤケーブル
1.0mm²×3心（茶，青，緑/黄：アース）
器具外寸法：1500mm

注）1. 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
2. 使用温度が-5℃未満及び35℃を超える環境下では使用しないでください。
3. 器具は構造物等の平滑な面に取り付けてください。

部番	部品名	材質・材厚	数	備考
12	バチン錠	アルミ	1	ポリエステル焼付塗装
11	電子安定器		1	150W用
10	フッ素樹脂膜	フッ素樹脂	2	
9	ソケット	磁器	1	E26
8	反射板	アルミ t1.5	1	ファセット/ディンプル アルグラス処理
7	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
5	前面ガラス	強化ガラス t4	1	透明
4	アーム	ステンレス t3	1	ポリエステル焼付塗装
3	電子安定器ケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面枠	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
1	本体	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装

110422

北島　水嶋　村田

品名	HID投光器（アーバンアクトβ） HCF1572BHE HCF1572BHE/W （中角配光）				
重量	3.5Kg	単位	mm	尺度	1／5
図番	LLPD03532				

EYE 岩崎電気株式会社