

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。


生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

ELS

防雨形


角度微調整用ボルト
(可動範囲 $\pm 5^\circ$)

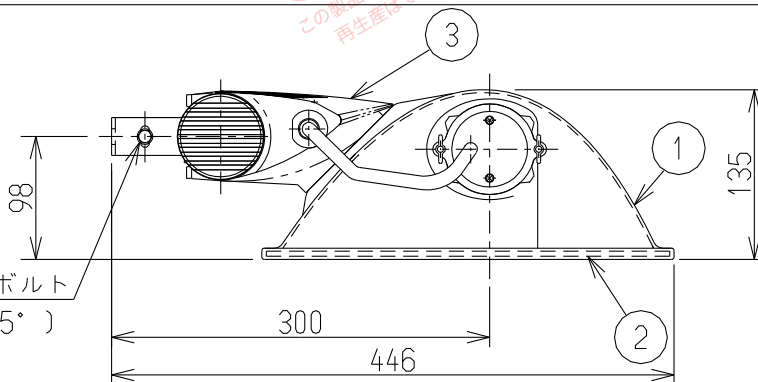

ランプ交換方向
ランプ交換用
間隔 200以上


生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

3- $\phi 12.5$ 穴
(取付用)







生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

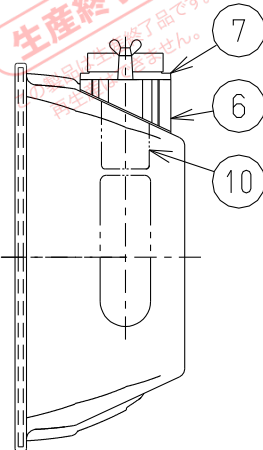

下図の様に横向き、斜めには、取付けないでください。



生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

設計許容風速	60m/s
受圧面積	0.10m ²

パルス停止機能付
温度ヒューズ付(復帰型)
電流ヒューズ付(非復帰型)

仕上色	HCF1578BHE	ダークグレイ(半艶) (日塗工 EN-30)
	HCF1578BHE/W	ホワイト(半艶) (日塗工 EN-95)

定格入力電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (A)	入力電力 (W)
100/200 共用	50/60 共用	100V:1.71 $\pm$ 10%	100V:171 $\pm$ 10%
		200V:0.84 $\pm$ 10%	200V:166 $\pm$ 10%

□ 出線
クロロプレンキャブタイヤケーブル :1.0mm ² ×3心(茶,青,緑/黄:アース)
器具外寸法:1200mm

安全上のご注意	
器具を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。	

適合ランプ	MT150(F)CE-L(DW)(WW)(N)/S MT150(F)CE-NR/S-T30 MT150(F)CEH-(DW)(WW)(W)/S NHT150(F)SDX MT150(F)SLW(SDW)(SW)(D) MT150(F)C-R/S MT150(F)/V(G)
-------	--

110422



部番	部品名	材質・材厚	数	備考
11	電子安定器		1	150W
10	ソケット	磁器	1	E26(水平点灯用)
9	補助反射板	アルミ ± 0.6	1	メロン模様
8	放熱キャップフィン	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
7	ランプホルダー	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
6	光源筒	アルミ押出材	1	ポリエステル焼付塗装
5	アーム締付ネジ	アルミダイカスト	2	ポリエステル焼付塗装
4	アーム	ステンレス ± 3	1	ポリエステル焼付塗装
3	インバータケース	アルミダイカスト	1	ポリエステル焼付塗装
2	前面ガラス	強化ガラス ± 4	1	透明
1	反射板	アルミ ± 1.5	1	アルガラス処理 外面:アクリル焼付塗装

品名	アーバンビューダイレクト β HID投光器			
	HCF1578BHE HCF1578BHE/W			
質量	4.5kg	単位	mm	尺度 1 / 6
図番	LLPD03537			

- 注)
- 振動や衝撃の激しい所、腐食性のガスが生じる所、湿度が85%を超える所、海岸に近い塩害地域、粉塵の多い所等では使用しないでください。
 - 周囲温度が -5°C 未満及び 35°C を超える環境下では使用しないでください。
 - 器具は、構造物等の平滑な面に取り付けてください。

EYE 岩崎電気株式会社

CAD 様No2208

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。