


屋 内 用

ELS

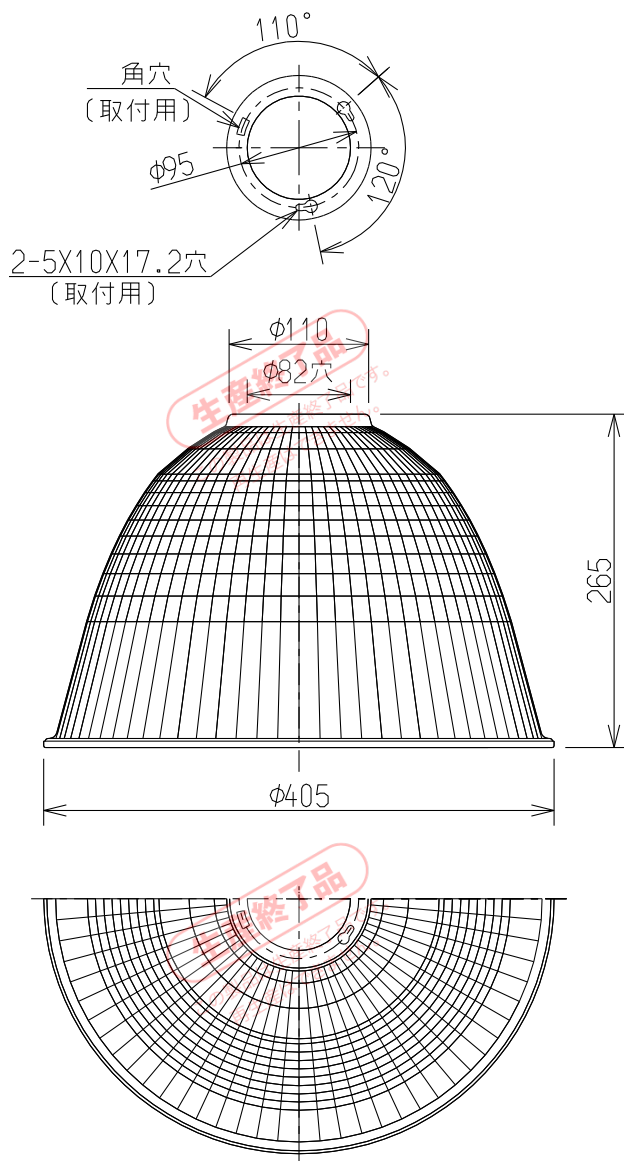

安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外など雨水のかかる場所や風の当たる場所で使用しないでください。感電、落下の原因となります。
- ・ランプとホルダ及びアクセサリは、必ず適合するものと組み合わせて使用してください。適合以外の組み合わせは、落下の原因となります。
- ・器具直下は非常に高温になりますので、照射面との距離は1m以上離してください。火災の原因となります。

適合ランプ

H(F)200~400(X)
NH(T)110~360(F)LS
M(F)250~400LSH/U/UVC
M(T)250・400(F)CE-W/BUD
M(F)200・300LSH/BUP
M(F)250・400LSH2/BUS
M150~360(F)CELS(H)-W(LW)/BUD
M150~360(F)C(E)LSP-W/BUD
M110~230FCW-W/BUD
MF250・400EH/BUP
※1 BHF100/110V250~500W
BHF200/220V250~500W

適合ホルダ

039-006P, Y39-006P
039-156P, Y39-156P
039-456P, Y39-456P
039-456C, 039-456PR
Y39-246B, 039-K6
039-106TS, 039-456TS
039-156TB, 039-456TB

適合アクセサリ

GSAW4132
GSAM41
GSAM41N
GEM41
PSAM41N
LSAW4132
LSAM41
LEM41
※2 PSAM41G

※1. ガラスプロテクタをご使用になる場合には、200V級でご使用ください。

※2. 039-K6, 03-106TS, 039-456TS, 039-156TB, 039-456TB のホルダには、ガラスプロテクタ (PSAM41G) は使用できません。

141016
140408
130607

田辺						品名	配光可変形セード(アイ エジホー) 増反射膜仕様				
							SAW415Z				
水嶋						質量	0.49Kg	単位	mm	尺度	1/6
							LLPD04484-2				
村田	1	本体	アルミ t1.4	1	外面:シリカガラス処理 内面:増反射膜処理	図番					
	部番	部品名	材質・材厚	数	備考						

岩崎電気株式会社

CAD 様No2208