


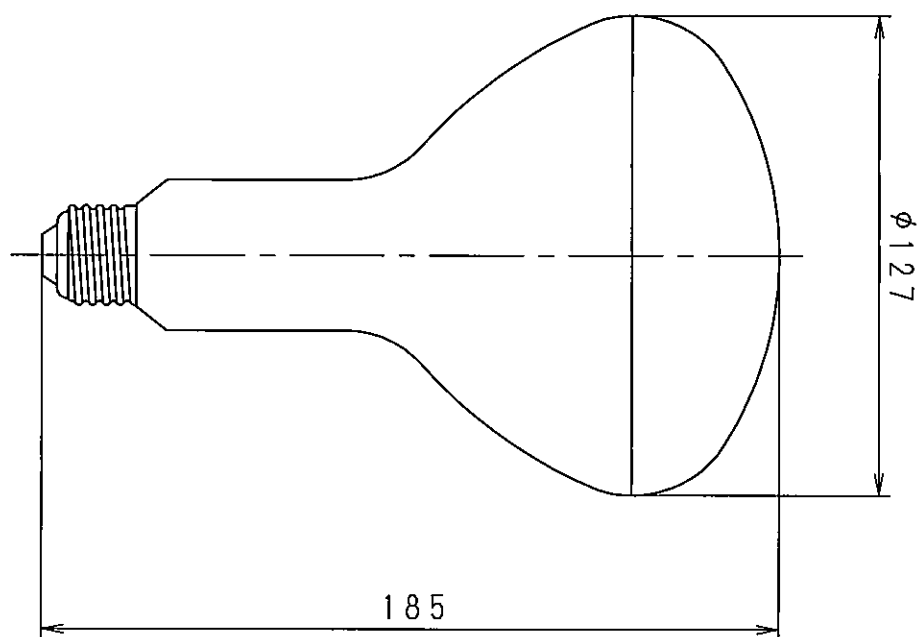

性能表

| 形 式          | 定格電圧<br>(V) | 消費電力<br>(W) | 色 温 度<br>(K) | 放射効率<br>(%) | 全放射束<br>(W) | 定格寿命<br>(h) |
|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| IR220V250WRH | 220         | 250         | 2350         | 66以上        | 165以上       | 6000        |

形 状 ・ 寸 法 表

| 形 式          | 口 金 | 口金接着強さ<br>(N・m) | 重 量<br>(g) | ガラス球 |
|--------------|-----|-----------------|------------|------|
| IR220V250WRH | E26 | 3以上             | 150        | R127 |

**安全上の注意**

電球を安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけたりしないでください。火災や器具過熱の原因となります。
- カバー付き器具には使用しないでください。火災や器具過熱の原因となります。
- 取付け、取外しや器具清掃のときは、必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- 口金部は防水構造になっていませんので、雨や水滴のかかる状態では、使用しないでください。  
ただし、IK形アイランプホルダとの組合せて下向照射45°以下で屋外使用ができます。
- 電球の口金部温度は230℃以下で使用してください。適合しない器具や周囲温度が40℃を超えるような場所で使用すると短寿命や口金外れの原因となることがあります。

承認



確認



作成



|        |              |     |   |  |
|--------|--------------|-----|---|--|
| 品<br>名 | 赤 外 線 電 球    |     |   |  |
|        | IR220V250WRH |     |   |  |
| 単 位    | mm           | 尺 度 | / |  |
| 図 番    | KLS414025    |     |   |  |

岩崎電気株式会社

2014. 7. 11

性能、形状および寸法は、予告なく変更させていただくことがあります。ご了承ください。