


|         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| ○ 一般照明用 | ハロゲン電球    | 片口金形   |
| 光学機器用   |           | ○ 両口金形 |
| 赤外線ヒータ  |           | 反射鏡形   |
|         | J110V150W |        |

|        |     |
|--------|-----|
| 該当ANSI | 無し  |
| 口金形式   | R7s |
| フィラメント | C-8 |
| ヒューズ   | なし  |
| 点灯方向   | 水平  |

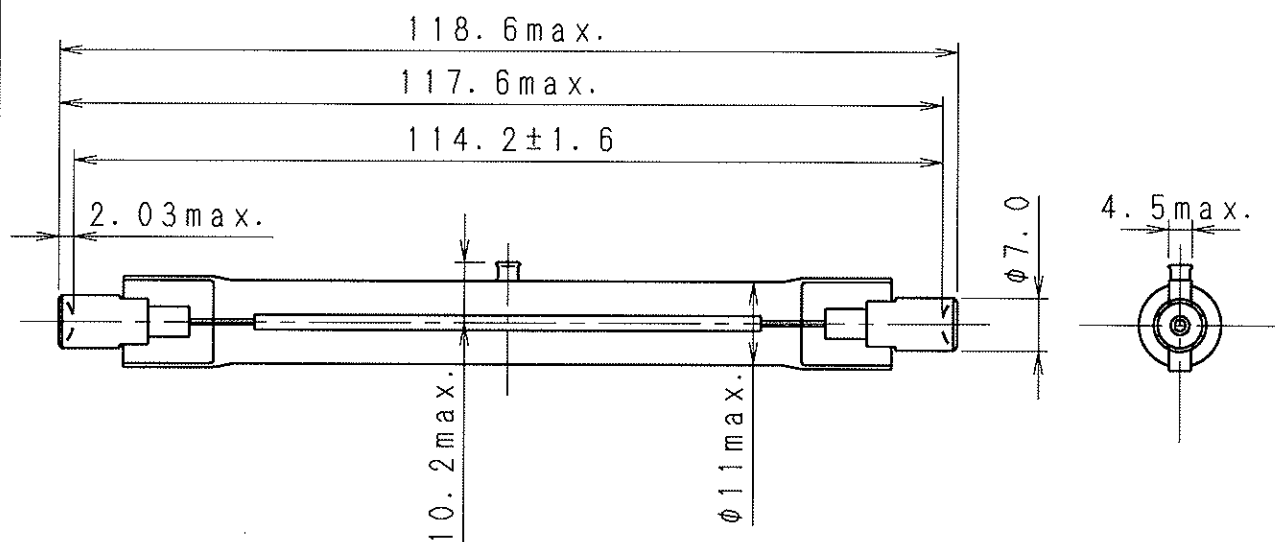

( ) 内は参考値とする。 封止部温度許容値 : 350℃

| 初 特 性 及 び 寿 命 |          |      |               |      |      |      |
|---------------|----------|------|---------------|------|------|------|
| 定 格 電 圧       | V        | 110  | 色 温 度         | K    | 2850 |      |
| 定格消費電力        | W        | 150  | 定 格 寿 命       | Hrs. | 2000 |      |
| 全 光 束         | Lm       | 2500 |               |      |      |      |
|               |          |      |               |      |      |      |
|               |          |      |               |      |      |      |
| 承認            | 照 査      | 作 成  | 図 面 番 号       |      | 単 位  | 尺 度  |
|               |          |      | E O 1 0 0 3 J |      | mm   | 1/1  |
| 改 訂           | 0        |      | 1             | 2    | 3    | 製品番号 |
| 日 付           | '07.4.17 |      |               |      |      |      |
| 記 事           | 発 行      |      |               |      |      |      |



岩崎電気株式会社