


|         |               |        |
|---------|---------------|--------|
| ○ 一般照明用 | ハロゲン電球        | ○ 片口金形 |
| 光学機器用   |               | 両口金形   |
| その他     |               | 反射鏡形   |
|         | JD110V50W/P/M |        |

|        |        |
|--------|--------|
| 該当ANSI | 無し     |
| 口金形式   | E11x15 |
| フィラメント | CC-8   |
| ヒューズ   | 内蔵     |
| 点灯方向   | 自由     |

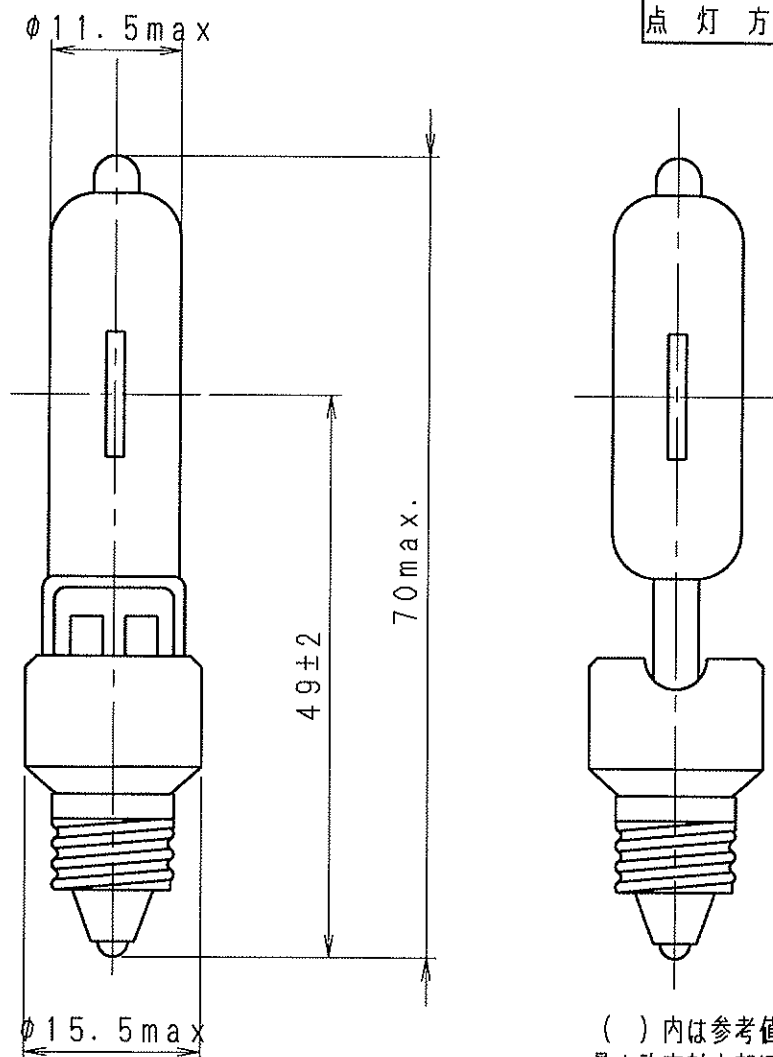

( ) 内は参考値とする。  
最大許容封止部温度 : 350℃

| 初 特 性 及 び 寿 命 |          |     |         |      |      |
|---------------|----------|-----|---------|------|------|
| 定格電圧          | V        | 110 | 色 温 度   | K    | 2850 |
| 定格消費電力        | W        | 50  | 定格寿命    | Hrs. | 1500 |
| 全 光 束         | lm       | 750 |         |      |      |
|               |          |     |         |      |      |
|               |          |     |         |      |      |
| 承認            | 照査       | 作成  | 図 面 番 号 |      | 単位   |
| 関根            | 漆原       | 新井  | E02007J |      | mm   |
| 改 訂           | 0        | 1   | 2       | 3    | 製品番号 |
| 日 付           | '07.4.11 |     |         |      |      |
| 記 事           | 発行       |     |         |      |      |