
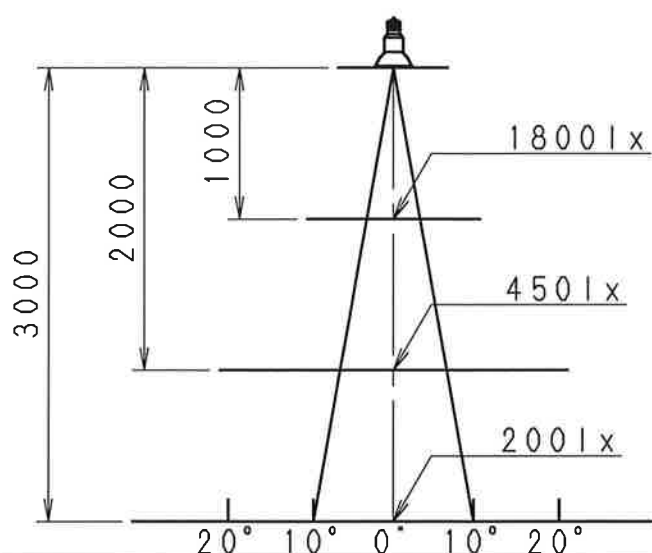
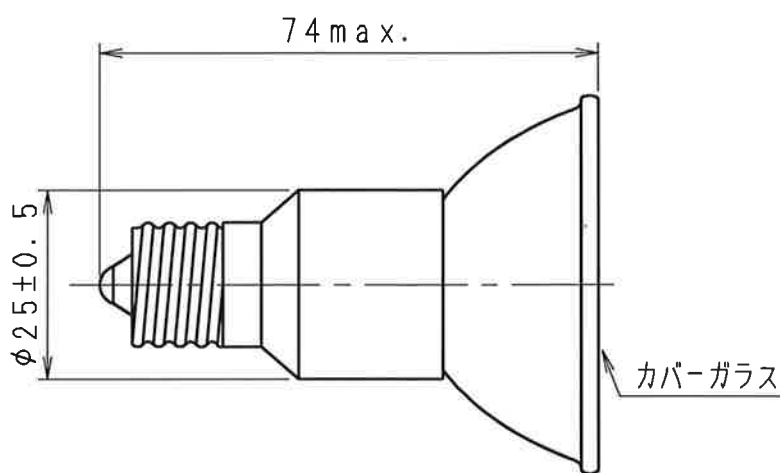


○ 一般照明用	ハロゲン電球	片口金形
光学機器用		両口金形
その他		○ 反射鏡形
	JDR110V30WUV/MK/H2/E17	

該当ANSI	無し
口金形式	E17
ヒューズ	内蔵
点灯方向	自由

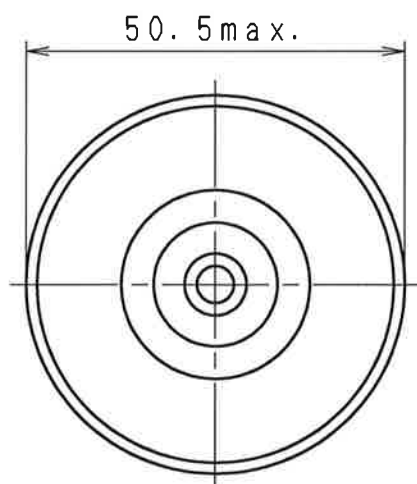

最大許容ミラー部温度：270℃
最大許容封止部温度：350℃

1/2ビームサークル
の直径

φ350

φ710

φ1060

()は参考値

初 特 性 及 び 寿 命

定格電圧	V	110	中心光度	cd	1800
定格消費電力	W	30	ビームの開き	°	20
全光束	lm	(470)	色温度	K	(3000)
			定格寿命	Hrs.	3000

承認	照査	作成	図面番号		単位	尺度
漆原	岡井	高橋	03045J		mm	1/1
改訂	0	1	2	3	製品番号	
日付	13.11.13					
記事	発行					