


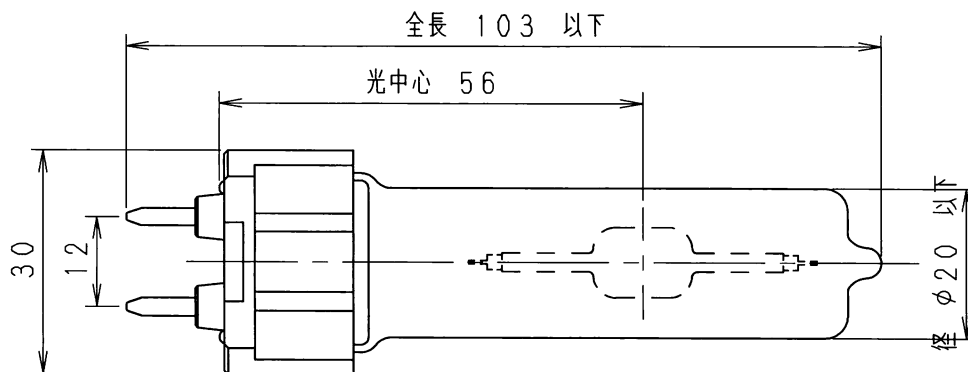

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
MT70CEH-W/G12	透明形	85	0.86	73	7,500	4200	94	15,000

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	口金	ガラス球
MT70CEH-W/G12	G12	T19




安全上のご注意

ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

使用上のご注意

- 適合する照明器具・安定器と組合せてご使用ください。



- 安定器からランプまでの配線の長さは規定される安定器が規定する長さでのご使用ください。

- 外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。

- 専用器具の前面ガラスを除外したり、割れた状態でランプを使用しないでください。


- ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り絶対点灯しないでください。紫外放射による目や皮膚の障害、破損ガラス片再落下の危険があります。

- ランプが点滅を繰り返したり、不点灯になった状態で長時間放置しますと高圧パルスにより安定器や点灯回路の故障の原因になりますので、直ちにスイッチを切りランプを交換してください。

- ランプ始動時には高圧パルスが発生します。ランプ交換は必ず電源を切ってから行ってください。

点灯姿勢

任意



品名	セラミックメタルハライドランプ (セラルクスT)				
	MT70CEH-W/G12				
質量	33g	単位	mm	尺度	1/1
図番	KLS410137LH				

060627
040608

坂本

松崎

孫