


|                |        |        |
|----------------|--------|--------|
| ○ 一般照明用        | ハロゲン電球 | ○ 片口金形 |
| ○ 光学機器用        |        | ○ 両口金形 |
| ○ その他          |        | ○ 反射鏡形 |
| JC12V75W20H/G2 |        |        |

|        |         |
|--------|---------|
| 該当ANSI | -       |
| 口金形式   | GY6.35  |
| フィラメント | C-BAR-6 |
| ヒューズ   | なし      |
| 点灯方向   | 自由      |

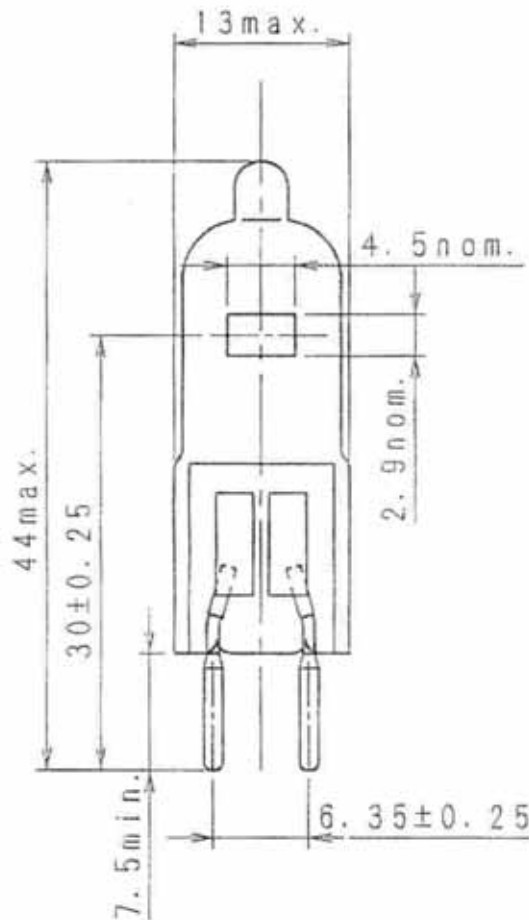

最大許容封止部温度 : 350°C

初 特 性 及 び 寿 命

|        |      |      |      |      |        |
|--------|------|------|------|------|--------|
| 定格電圧   | V    | 12   | 色温度  | K    | (3000) |
| 定格消費電力 | W    | 75   | 定格寿命 | Hrs. | 2000   |
| 全光束    | lm   | 1420 |      |      |        |
| 効率     | lm/W | (19) |      |      |        |

|    |    |          |         |   |   |      |     |
|----|----|----------|---------|---|---|------|-----|
| 承認 | 確認 | 作成       | 図面番号    |   |   | 単位   | 尺度  |
|    |    |          | E07006J |   |   | mm   | 2/1 |
| 改訂 | 日付 | 07.11.09 | 1       | 2 | 3 | 製品番号 |     |
| 記事 | 発行 |          |         |   |   |      |     |