
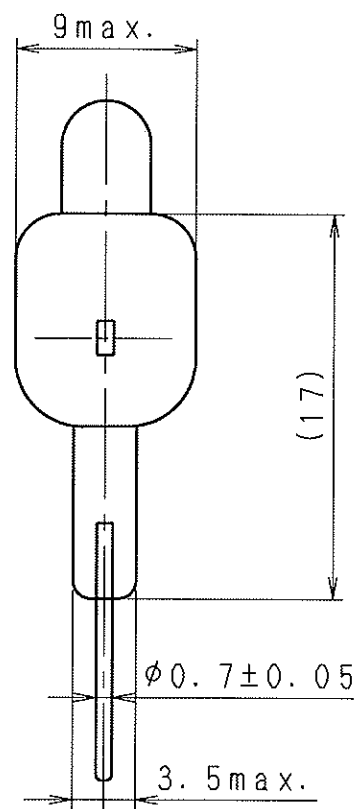


☐	一般照明用	ハロゲン電球	☐	片口金形
☐	光学機器用		☐	両口金形
☐	その他		☐	反射鏡形
☒	非常灯用			
		JE4.8V13W		

該当ANSI	
口金形式	G4
フィラメント	C-8
ヒューズ	無し
点灯方向	口金上方鉛直

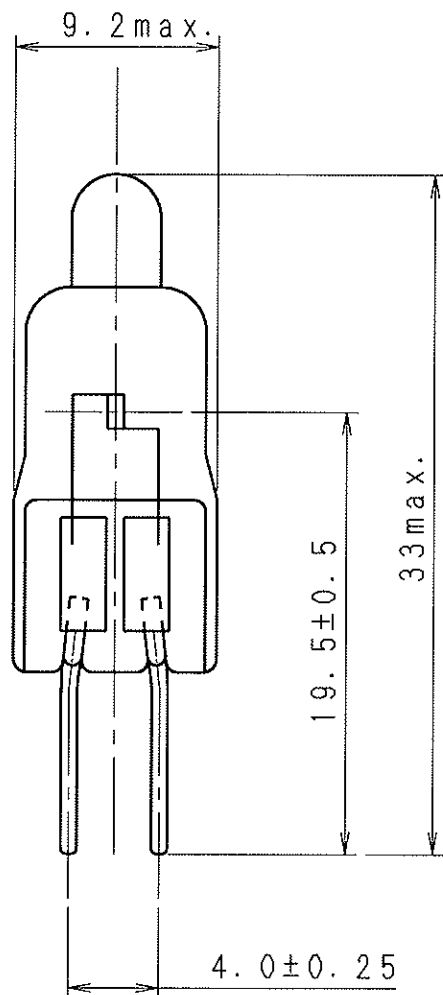

封止部温度管理値 : 215℃
測定時周囲温度 : 30℃

() 内は参考値とする。 封止部温度許容値 : 350℃

初 特 性 及 び 寿 命						
定 格 電 圧	V	4.8	色 温 度	K	(3250)	
定格消費電力	W	13	定 格 寿 命	Hrs.	100	
全 光 束	lm	250				
承認	照査	作成	図 面 番 号		単 位	尺 度
			E05005J		mm	3/1
改 訂	0		1	2	3	製品番号
日 付	'07.4.12					
記 事	発 行					-