


生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

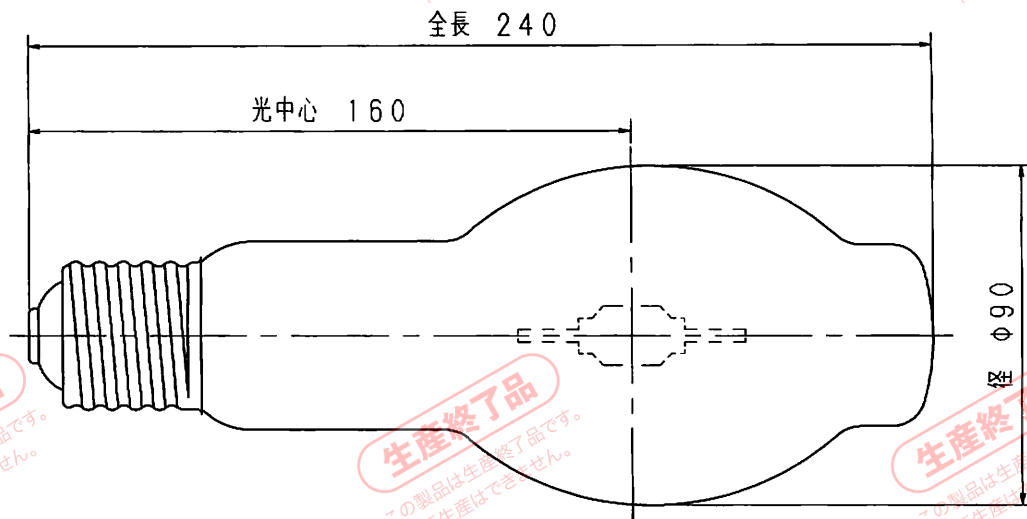

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

性能表

形式	種別	ランプ電圧 (V)	ランプ電流 (A)	ランプ電力 (W)	全光束 (lm)	相関色温度 (K)	平均演色評価数 (Ra)	定格寿命 (h)
M220CELS-W/BUD	透明形	130	2.1	220	23,000	4100	85	24,000
M220FCELS-W/BUD	拡散形				22,000			

特性は100時間値を示します。

仕様表

形式	ガラス球	口金
M220CELS-W/BUD	BT90	E39
M220FCELS-W/BUD		

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。



安全上のご注意


ランプを安全に使用していただくためには、カタログや取扱説明書等を参照していただく必要があります。くわしくは、最寄りの当社営業所までお問い合わせください。

内蔵始動器特性

○パルス電圧のピーク値: 2100V 以下

使用上のご注意

○水銀灯用の一般形・低始動電流形250W用安定器と組合わせてご使用ください。安定器なしで直接電源に接続しますと瞬間的にランプが故障し、点灯不能になります。



○外球に水のかかる場所では、防水形の器具をご使用ください。



○安定器とランプ間の配線距離は50m以下としてください。

○ランプ交換や照明器具の清掃の際には必ず電源を切り、作業を行ってください。点灯中はランプが高温のため火傷の危険があります。

○ランプの外球が割れた場合、直ちに電源を切り、紫外放射による目や皮膚の障害、落下の危険があります。

点灯姿勢

□ は
使用可能範囲を示します。



品名	セラミックメタルハライドランプ (FEC セラルクスエース)			
	M220CELS-W/BUD M220FCELS-W/BUD			
質量	230g	単位	mm	尺度 1/2
図番	KLS412001-1			

岩崎電気株式会社

2012.2.3

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。

生産終了品
この製品は生産終了品です。
再生産はできません。