


照度分布図：水平面維持照度

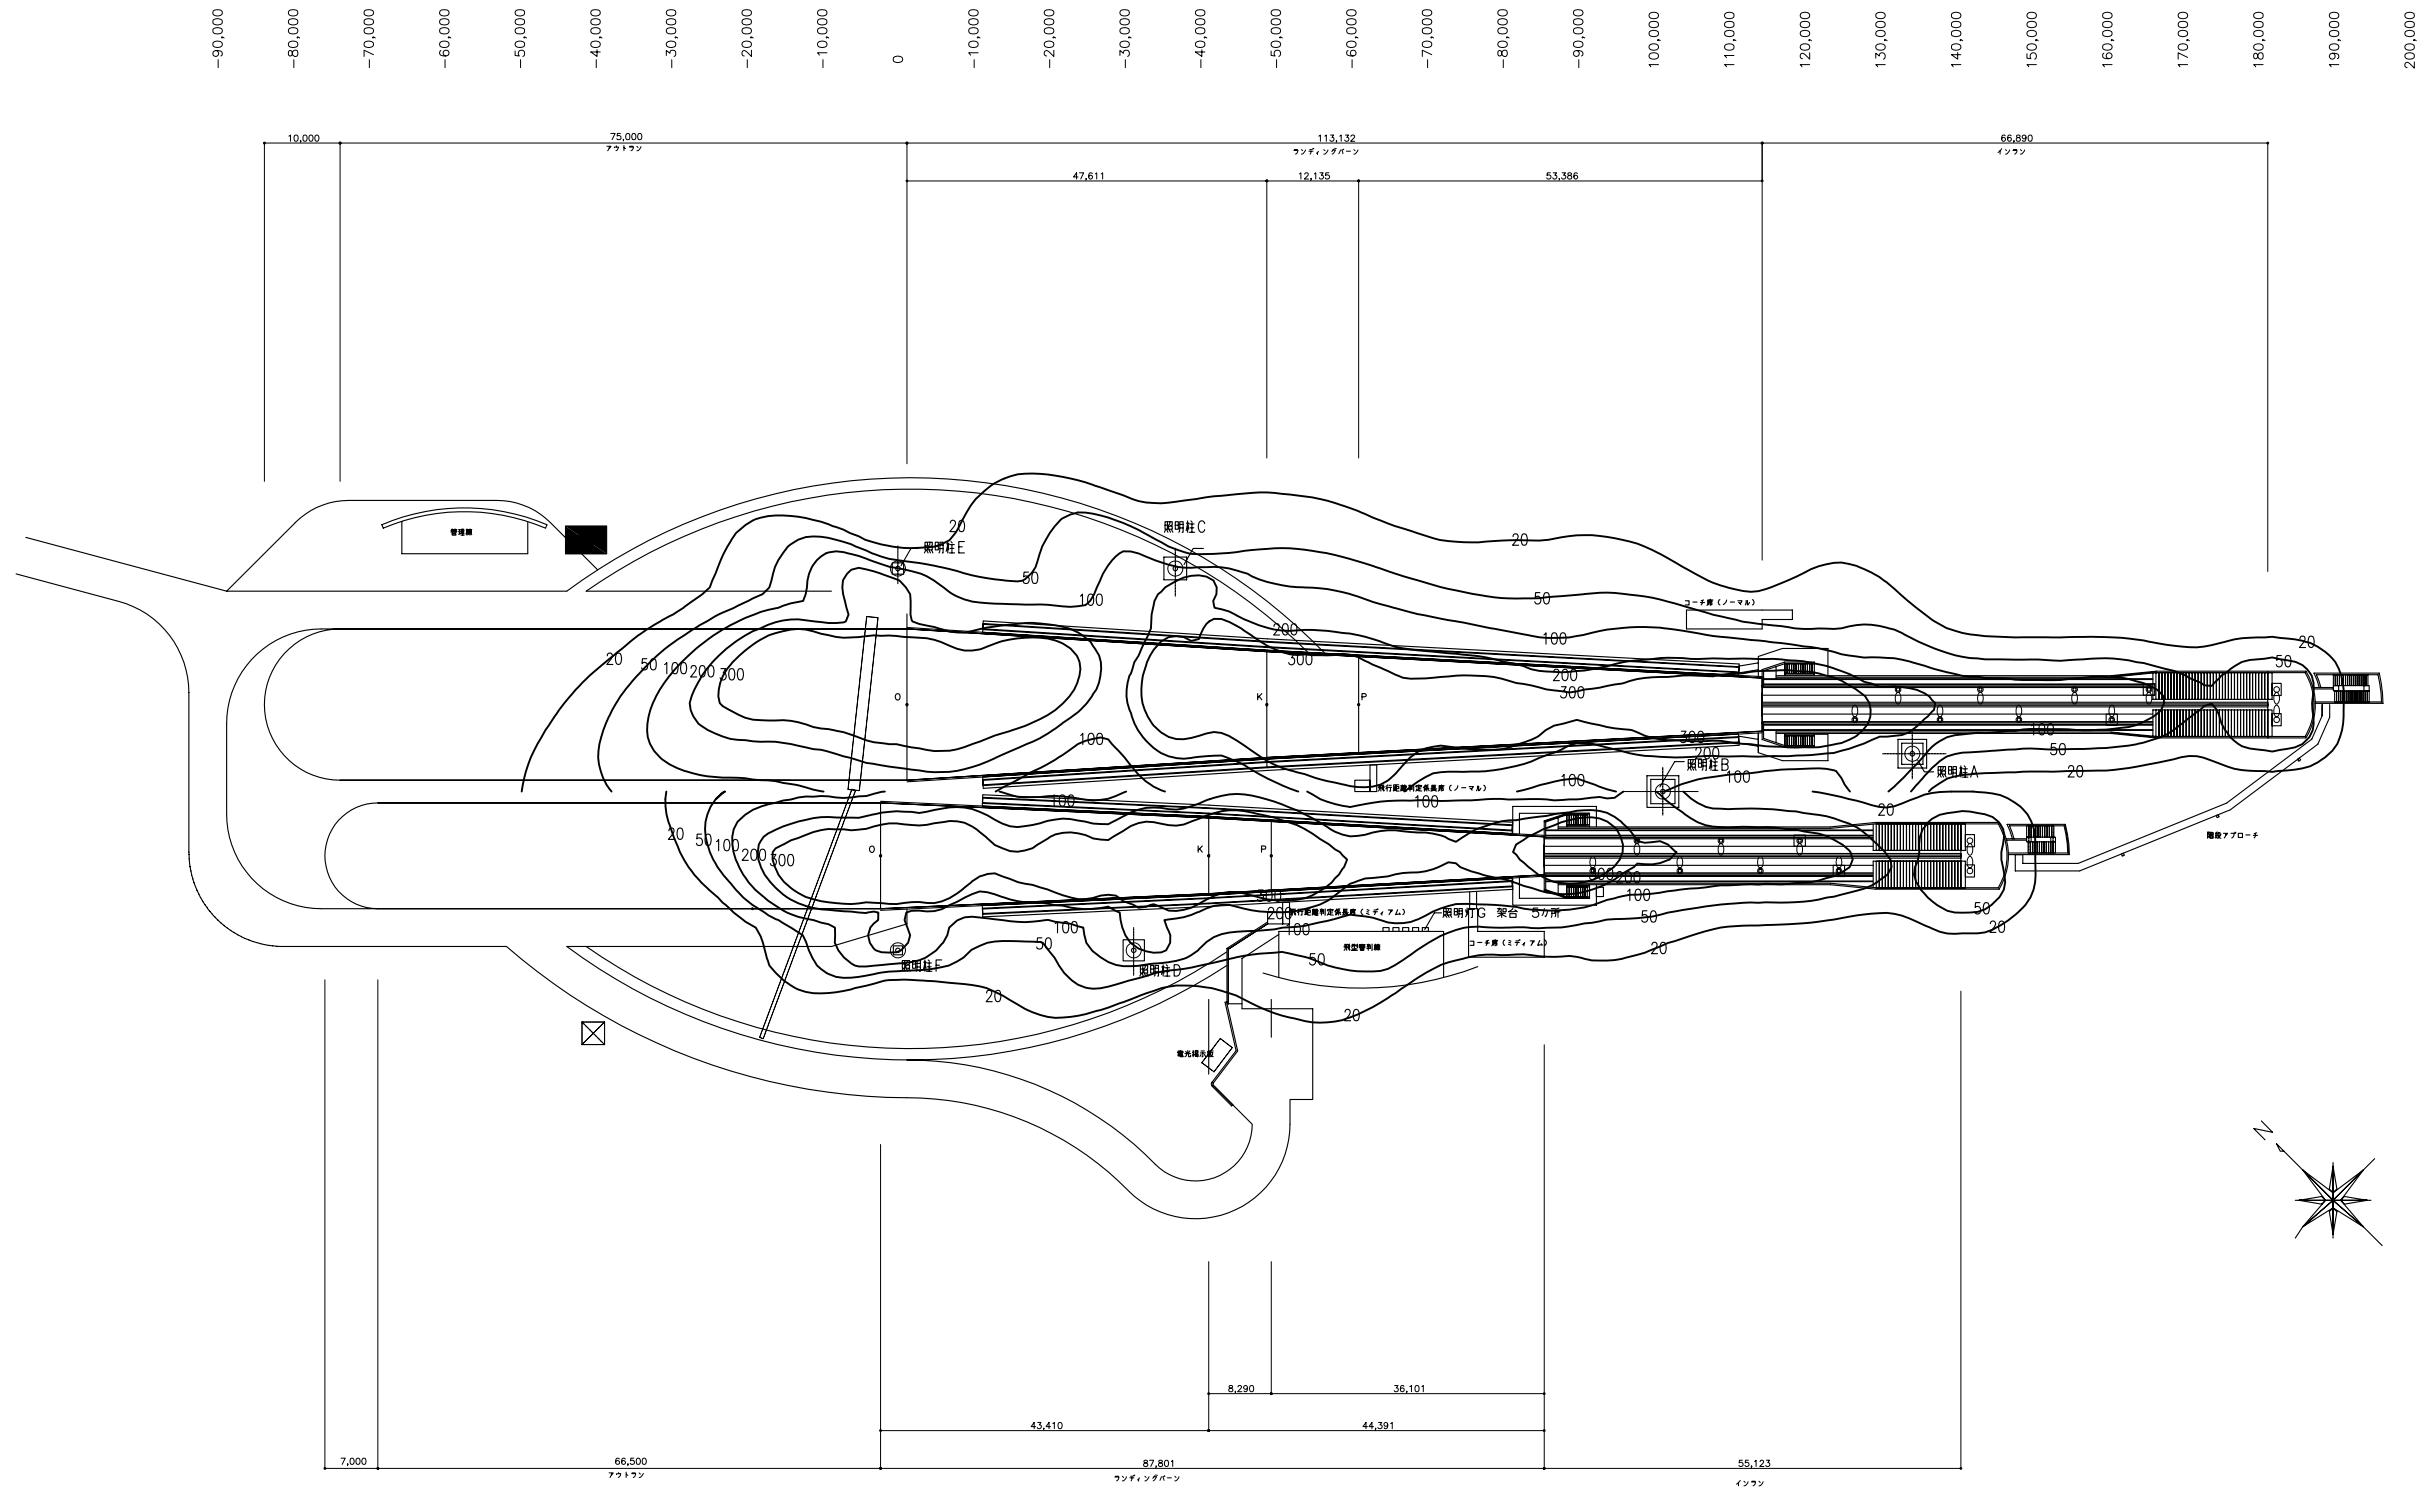

平均照度及び計算範囲

区 分	ノーマル770-f	ノーマル770-f	ノーマル110-f	ミディ770-f	ミディ770-f	ミディ770-f
設計維持平均照度 (lx)	247	337	128	191	354	88

注) 図中の曲線上の数値は水平維持照度を示す。(単位: lx) 保守率: 0.69